



Ultimate StovePipe™

Tuyau de poêle à double paroi
pour tous combustibles

États-Unis et Canada



TABLE DES MATIÈRES

Installations typiques pour le modèle USP	3
Introduction/composition/caractéristiques	4
Longueurs	5
Longueurs télescopiques	5
Longueurs ajustables	6
Colliers de finition	6
Coude de 30°	7
Coude de 45°	7
Coude de 90°	7
Tés	8
Adaptateurs pour maçonnerie	8
Agrandisseurs	8
Réducteurs	9
Adaptateurs pour profil bas	9
Adaptateur pour poêle Jotul	9
Adaptateurs oval à rond	10
Registre de tirage	10
Tableaux de déviations	11

Installations typiques

INSTALLATION AVEC CHEMINÉE DE MAÇONNERIE




INSTALLATION AVEC TÉ DE NETTOYAGE



INSTALLATION VERTICALE



INSTALLATION TRAVERSANT UN MUR

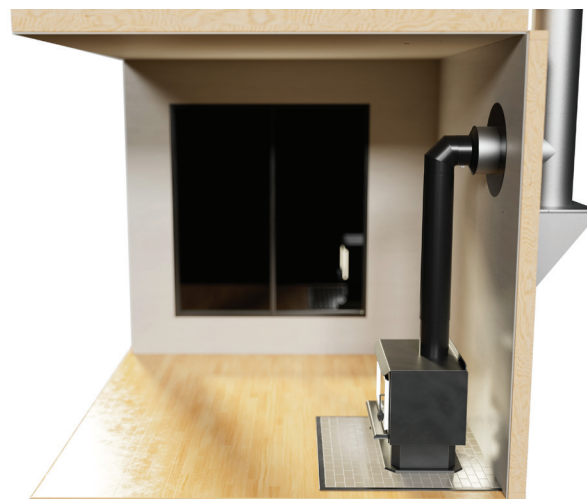

Ultimate StovePipe

TUYAU DE POÊLE À DOUBLE PAROI - MODÈLE USP

Ultimate StovePipe est conçu pour permettre d'améliorer la performance d'un poêle à bois. Il présente un aspect élégant, une surface lisse et soignée, vous permettant aussi d'apporter de l'esthétique à votre décoration intérieure.

Un tuyau de poêle à double paroi est le choix idéal pour relier un poêle à bois au conduit de cheminée. Par rapport à un tuyau de poêle à paroi simple, il offre:

- Un dégagement réduit aux matériaux combustibles - 6 po contre 18 po
- Une réduction de l'accumulation de créosote
- Une amélioration du tirage

CARACTÉRISTIQUES

- Aspect lisse et propre pour tous les composants - longueurs de tuyaux, coudes et tés - s'harmonisant à n'importe quel poêle et maison.
- Soudures en continues à l'intérieur et à l'extérieur
- Conduit extérieur en acier, 0,018" d'épaisseur, spécialement conçu pour une adhérence optimale de la peinture et une résistance optimale aux rayures
- Le conduit intérieur en acier inoxydable se réchauffe rapidement, retient la chaleur et augmente l'efficacité
- Conception double paroi, isolé d'air - épaisseur 7/16 po
 - Assure une meilleure isolation et maintient la chaleur
 - Se réchauffe rapidement pour un meilleur tirage
 - Réduit l'accumulation d'humidité, de créosote et l'entretien
 - Températures de surface plus basses
 - Démarrage plus rapides entraînent moins de fumée et de pollution... dans l'environnement
- Joints fixés avec vis pour faciliter l'assemblage et l'inspection
- Trous pilotes pré-perçés pour une installation rapide
- S'ajuste à la plupart des poêles, y compris ceux en fonte ou collet oval
- Conception anti-fuite pour éviter les fuites de créosote
- Composants individuellement emballés
- Garantie à vie limitée de Duravent groupe

CERTIFICATION

- Homologué à la norme CAN/ULC-S641
- Dégagement de 6 po aux combustibles dans tous les diamètres - même lorsqu'il est installé dans un coin, ou parallèlement à un plafond
- REMARQUE - Toujours consulter les instructions d'installation du fabricant du poêle pour connaître les exigences d'installation




Peinture noire métallique
#6309 Stove Bright par Forrest

- Diamètres de 6 po, 7 po, et 8 po
- Longueurs de 6 po, 12 po, 18 po, 24 po, 36 po, et 48 po
- Facile à installer et à démonter
- Quincaillerie incluse

Taille	# de produit	# de pièce	A	B	C	D
6"	276006	6USP-L6	6"	6 7/8"	6"	4 5/8"
6"	276012	6USP-L12	6"	6 7/8"	12"	10 5/8"
6"	276018	6USP-L18	6"	6 7/8"	18"	16 5/8"
6"	276024	6USP-L24	6"	6 7/8"	24"	22 5/8"
6"	276036	6USP-L36	6"	6 7/8"	36"	34 5/8"
6"	276048	6USP-L48	6"	6 7/8"	48"	46 5/8"
7"	277006	7USP-L6	7"	7 7/8"	6"	4 5/8"
7"	277012	7USP-L12	7"	7 7/8"	12"	10 5/8"
7"	277018	7USP-L18	7"	7 7/8"	18"	16 5/8"
7"	277024	7USP-L24	7"	7 7/8"	24"	22 5/8"
7"	277036	7USP-L36	7"	7 7/8"	36"	34 5/8"
7"	277048	7USP-L48	7"	7 7/8"	48"	46 5/8"
8"	278006	8USP-L6	8"	8 7/8"	6"	4 5/8"
8"	278012	8USP-L12	8"	8 7/8"	12"	10 5/8"
8"	278018	8USP-L18	8"	8 7/8"	18"	16 5/8"
8"	278024	8USP-L24	8"	8 7/8"	24"	22 5/8"
8"	278036	8USP-L36	8"	8 7/8"	36"	34 5/8"
8"	278048	8USP-L48	8"	8 7/8"	48"	46 5/8"


LONGUEURS

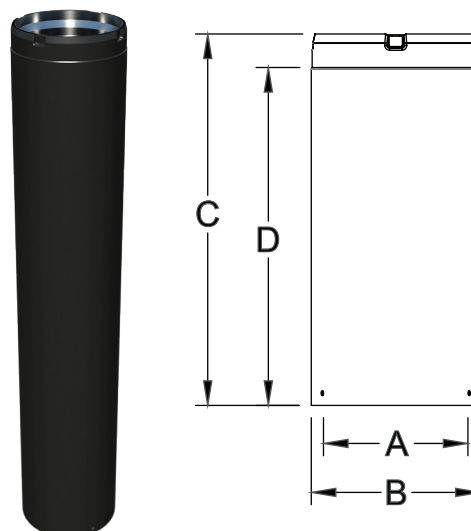


- Diamètres de 6 po, 7 po, et 8 po
- La section télescopique est composée d'une longueur inférieure de 36 po et une longueur supérieure ajustable de 36 po
- Offre une flexibilité d'installation entre le poêle et le système de cheminée
- Collier de finition inclus
- Quincaillerie incluse

Taille	# de produit	# de pièce	A	B	C MIN	C MAX	D MIN	D MAX
6"	276066	6USP-TL	6"	6 7/8"	39 1/4"	72"	35 3/4"	68 1/2"
7"	277066	7USP-TL	7"	7 7/8"				
8"	278066	8USP-TL	8"	8 7/8"				

LONGUEURS TÉLESCOPIQUES

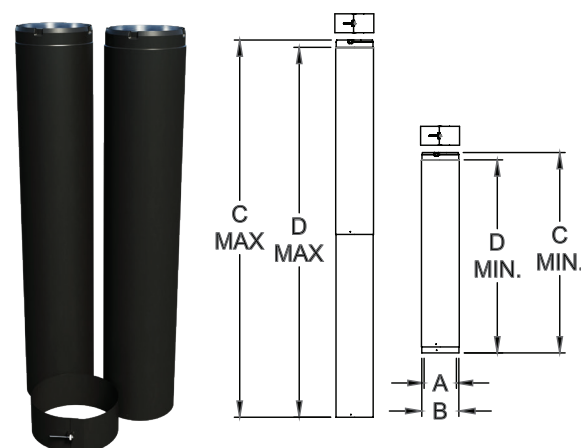


LONGUEURS AJUSTABLES

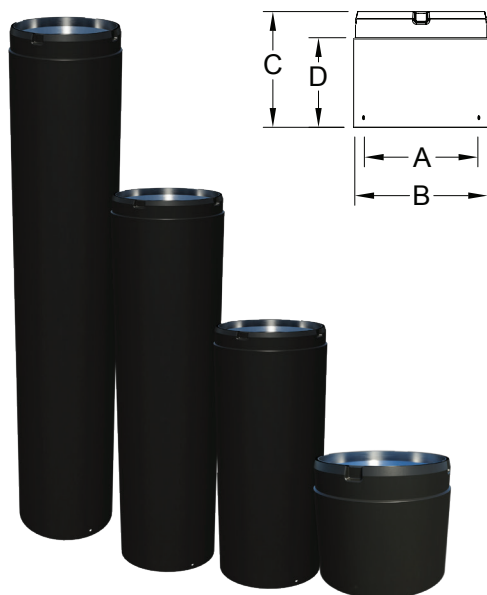

- Diamètres de 6 po, 7 po, et 8 po
- Longueur ajustable de 6 po, 12 po, 18 po et 36 po
- Longueur ajustable s'incère sur toutes les longueurs standard pour flexibilité d'installation
- Peuvent être utilisées comme adaptateur de poêle
- Utilisez dans une installation verticale et/ou horizontale
- Quincaillerie incluse

Taille	# de produit	# de pièce	A	B	C	D (MIN)	D (MAX)
6"	276004	6USP-AL6	6"	6 7/8"	6"	2"	4"
6"	276010	6USP-AL12	6"	6 7/8"	12"	2"	10"
6"	276016	6USP-AL18	6"	6 7/8"	18"	2"	16"
6"	276034	6USP-AL36	6"	6 7/8"	36"	2"	34"
7"	277004	7USP-AL6	7"	7 7/8"	6"	2"	4"
7"	277010	7USP-AL12	7"	7 7/8"	12"	2"	10"
7"	277016	7USP-AL18	7"	7 7/8"	18"	2"	16"
7"	277034	7USP-AL36	7"	7 7/8"	36"	2"	34"
8"	278004	8USP-AL6	8"	8 7/8"	6"	2"	4"
8"	278010	8USP-AL12	8"	8 7/8"	12"	2"	10"
8"	278016	8USP-AL18	8"	8 7/8"	18"	2"	16"
8"	278034	8USP-AL36	8"	8 7/8"	36"	2"	34"


COLLIER DE FINITION LARGE

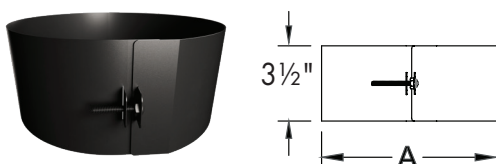

- Diamètres 6 po, 7 po, et 8 po
- S'utilise pour recouvrir la connexion entre Ultimate StovePipe et le support de plafond ou une application traversant un mur
- Peut également être utilisé pour recouvrir le joint de raccord à l'adaptateur de cheminée
- Quincaillerie incluse

Taille	# de produit	# de pièce	A
6"	276261	6USP-WFB	6 7/8"
7"	277261	7USP-WFB	7 7/8"
8"	278261	8USP-WFB	8 7/8"

COLLIER DE FINITION ETROIT

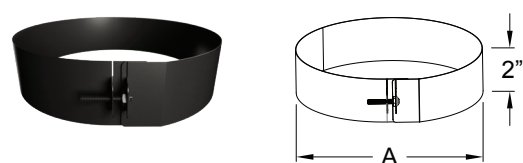



- Diamètres 6 po, 7 po, et 8 po
- Cette version de collier étroit doit être utilisé lorsque l'espace entre le mur et le poêle est limité
- Ce collier étroit sera installé sur la jonction du Coude 90° qui sera directement connecté au Coupe-Feu Mural ou Adaptateur de Tuyau de Poêle et/ou Manchon Décoratif
- Quincaillerie incluse

Taille	# de produit	# de pièce	A
6"	276262	6USP-NFB	6 7/8"
7"	277262	7USP-NFB	7 7/8"
8"	278262	8USP-NFB	8 7/8"

- Diamètres de 6 po, 7 po, et 8 po
- Utilisez le coude de 30° pour dévier le conduit selon le besoin
- Système de connexion non positionnel permet une rotation de 360°
- Quincaillerie incluse

Taille	# de produit	# de pièce	A	B	C	D	E	F
6"	276211	6USP-E30	6"	6 7/8"	2 1/2"	3 1/2"	4 1/4"	1"
7"	277211	7USP-E30	7"	7 7/8"	2 5/8"	3 5/8"	4 1/2"	1 1/8"
8"	278211	8USP-E30	8"	8 7/8"	2 3/4"	3 3/4"	4 3/4"	1 1/8"



COUDE 30°



- Diamètres de 6 po, 7 po, et 8 po
- Utilisez le coude de 45° pour dévier le conduit selon le besoin
- Système de connexion non positionnel permet une rotation de 360°
- Quincaillerie incluse

Taille	# de produit	# de pièce	A	B	C	D	E	F
6"	276215	6USP-E45	6"	6 7/8"	3"	3 7/8"	4 7/8"	1 3/4"
7"	277215	7USP-E45	7"	7 7/8"	3 1/4"	4 1/8"	5 1/4"	2"
8"	278215	8USP-E45	8"	8 7/8"	3 1/2"	4 3/8"	5 5/8"	2 1/8"


COUDE 45°




- Diamètres de 6 po, 7 po, et 8 po
- Utilisez le coude de 90° pour dévier le conduit selon le besoin ou dans une installation traversant un mur
- Système de connexion non positionnel permet une rotation de 360°
- Quincaillerie incluse

Taille	# de produit	# de pièce	A	B	C	D	E	F	G
6"	276230	6USP-E90	6"	6 7/8"	3"	3 3/8"	4"	5 3/8"	4 7/8"
7"	277230	7USP-E90	7"	7 7/8"	3 1/4"	3 3/4"	4 1/8"	5 7/8"	5 3/8"
8"	278230	8USP-E90	8"	8 7/8"	3 1/2"	4 1/4"	4 3/8"	6 3/8"	5 7/8"

COUDE 90°




TÉS

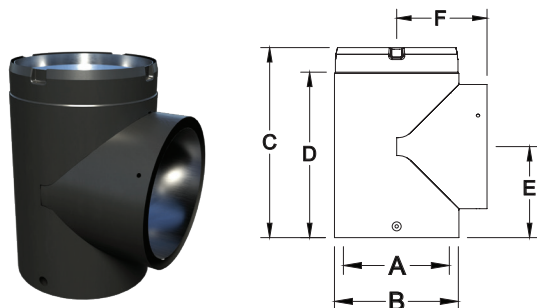

- Diamètres de 6 po, 7 po, et 8 po
- Bouchon de té inclus pour faciliter l'inspection et le nettoyage
- Quincaillerie incluse

Taille	# de produit	# de pièce	A	B	C	D	E	F
6"	276100	6USP-T	6"	6 7/8"	10 5/8"	9 1/4"	5 1/8"	5 1/8"
7"	277100	7USP-T	7"	7 7/8"	11 5/8"	10 1/4"	5 5/8"	5 5/8"
8"	278100	8USP-T	8"	8 7/8"	12 5/8"	11 1/4"	6 1/8"	6 1/8"


ADAPTATEURS DE MAÇONNERIE

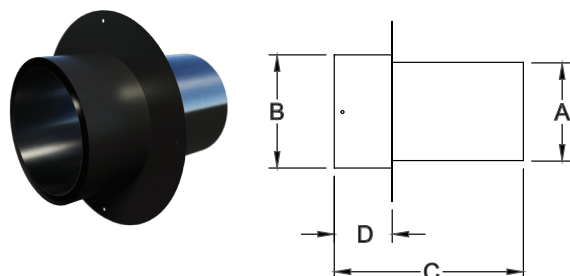

- Diamètres de 6 po, 7 po, et 8 po
- Sert à connecter Ultimate StovePipe à une cheminée de maçonnerie existante ou une gaine en acier inoxydable dans une cheminée de maçonnerie
- Quincaillerie incluse

Taille	# de produit	# de pièce	A	B	C	D
6"	276247	6USP-MA	6"	6 7/8"	11 1/2"	3 1/2"
7"	277247	7USP-MA	7"	7 7/8"		
8"	278247	8USP-MA	8"	8 7/8"		

AGRANDISSEURS

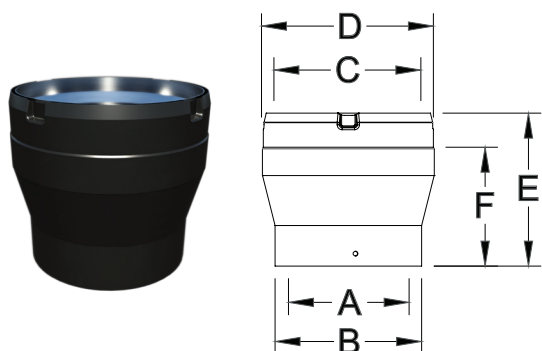

- 4 diamètres - 5 à 6 po, 6 à 7 po, 6 à 8 po et 7 à 8 po
- Requis pour adapter à un diamètre de cheminée plus grand
- Quincaillerie incluse

REMARQUE : Augmenter le diamètre peut réduire le tirage et augmenter l'accumulation de crésote.



Taille	# de produit	# de pièce	A	B	C	D	E	F
5" à 6"	275306	5USP-IN6	5"	5 7/8"	6"	6 7/8"	6 1/8"	4 3/4"
6" à 7"	276307	6USP-IN7	6"	6 7/8"	7"	7 7/8"	6 1/8"	4 3/4"
6" à 8"	276308	6USP-IN8	6"	6 7/8"	8"	8 7/8"	8 1/8"	6 3/4"
7" to 8"	277308	7USP-IN8	7"	7 7/8"	8"	8 7/8"	6 1/8"	4 3/4"

- 3 diamètres - 7 po à 6 po, 8 po à 7 po, et 8 po à 6 po
- Utiliser pour diminuer le diamètre du système afin de s'adapter à une cheminée d'un plus petit diamètre
- Quincaillerie incluse

Remarque: L'utilisation de cette pièce doit être approuvée par le fabricant de l'appareil ou par les autorités responsables. Vérifiez avant son installation sur le système.

Taille	# de produit	# de pièce	A	B	C	D	E	F
7" à 6"	277366	7USP-RE6	7"	7 7/8"	6"	6 7/8"	6 1/8"	4 3/4"
8" à 6"	278366	8USP-RE6	8"	8 7/8"	6"	6 7/8"	8 1/8"	6 3/4"
8" à 7"	278367	8USP-RE7	8"	8 7/8"	7"	7 7/8"	6 1/8"	4 3/4"


RÉDUCTEURS



- Diamètres de 6 po, 7 po, et 8 po
- Sert à raccorder Ultimate StovePipe à une sortie d'appareil affleurante, encastrée ou standard
- Utilisez une longueur ajustable pour couvrir l'adaptateur à profil bas et créer un effet de continuité

Taille	# de produit	# de pièce	A	B	C
6"	276249	6USP-LPSA	5 15/16"	6"	2 1/2"
7"	277249	7USP-LPSA	6 15/16"	7"	
8"	278249	8USP-LPSA	7 15/16"	8"	



ADAPTATEURS DE PROFIL BAS



- Diamètre de 6 po
- Pour adapter Ultimate StovePipe à certains poêles Jotul

Taille	# de produit	# de pièce	A	B	C	D
6"	276245	6USP-SAJOTUL	6"	6 7/8"	6 5/8"	4 1/4"

ADAPTATEUR JOTUL




ADAPTATEURS OVAL À ROND



- Diamètres oval de 8 po
- Utilisé pour convertir une ouverture ovale à un tuyau rond Ultimate StovePipe
- Quincaillerie incluse

Taille	# de produit	# de pièce	A	B	C	D	E	F
8" à 8"	278250	8USP-ORA	6" x 10 5/8"	6 3/4" x 11 1/2"	8"	8 7/8"	15 1/4"	12 7/8"
8" à 6"	278251	8USP-ORA6	6" x 10 5/8"	6 3/4" x 11 1/2"	6"	6 7/8"		

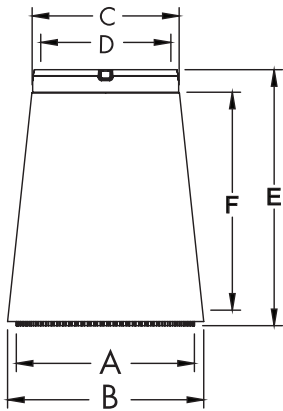


REGISTRE DE TIRAGE



- Diamètres 6 po, 7 po, et 8 po
- Permet de contrôler le tirage de la cheminée et de contrôler la combustion du poêle
- Installer à la verticale, 2 à 3 pieds au-dessus du poêle
- Quincaillerie incluse

Remarque: Vérifiez l'utilisation auprès du fabricant de l'appareil.

Taille	# de produit	# de pièce	A	B	C	D
6"	276260	6USP-DK	6"	6 7/8"	6"	4 5/8"
7"	277260	7USP-DK	7"	7 7/8"		
8"	278260	8USP-DK	8"	8 7/8"		

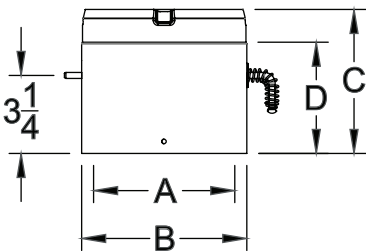


TABLEAUX DE DÉVIATION DE COUDE

Coude 30° - 2x E30 avec 1x Longueur				Coude 45° - 2x E45 avec 1x Longueur				Coude 90° - 2x E90 avec 1x Longueur			
Taille	Longueur	X - Déviation	Y - Élévation	Taille	Longueur	X - Déviation	Y - Élévation	Taille	Longueur	X - Déviation	Y - Élévation
6"	0"	2 1/4"	8 5/8"	6"	0"	4"	9 1/2"	6"	0"	10 3/8"	10 3/8"
	6"	4 5/8"	12 5/8"		6"	7 1/4"	12 3/4"		6"	15"	
	12"	7 1/2"	17 7/8"		12"	11 1/2"	17"		12"	21"	
	18"	10 1/2"	23"		18"	15 3/4"	21 1/4"		18"	27"	
	24"	13 1/2"	28 1/4"		24"	20"	25 1/2"		24"	33"	
	36"	19 1/2"	38 5/8"		36"	28 1/2"	34"		36"	45"	
7"	48"	25"	48 1/8"	7"	48"	36 1/4"	41 3/4"	7"	48"	56"	11 3/8"
	0"	2 3/8"	9 1/8"		0"	4 1/4"	10 1/4"		0"	11 3/8"	
	6"	4 3/4"	13 1/8"		6"	7 1/2"	13 1/2"		6"	16"	
	12"	7 5/8"	18 3/8"		12"	11 3/4"	17 3/4"		12"	22"	
	18"	10 5/8"	23 1/2"		18"	16"	22"		18"	28"	
	24"	13 5/8"	28 3/4"		24"	20 1/4"	26 1/4"		24"	34"	
8"	36"	19 5/8"	39 1/8"	8"	36"	28 3/4"	34 3/4"	8"	36"	46"	12 3/8"
	48"	25 1/8"	48 5/8"		48"	36 1/2"	42 1/2"		48"	57"	
	0"	2 5/8"	9 5/8"		0"	4 1/2"	11"		0"	12 3/8"	
	6"	5"	13 5/8"		6"	7 3/4"	14 1/4"		6"	17"	
	12"	7 7/8"	18 7/8"		12"	12"	18 1/2"		12"	23"	
	18"	10 7/8"	24"		18"	16 1/4"	22 3/4"		18"	29"	
	24"	13 7/8"	29 1/4"		24"	20 1/2"	27"		24"	35"	
	36"	19 7/8"	39 5/8"		36"	29"	35 1/2"		36"	47"	
	48"	25 3/8"	49 1/8"		48"	36 3/4"	43 1/4"		48"	58"	

Coude 30° - 2x E30 avec 1x Longueur Télescopique						
Taille	Longueur Télescopique		X - Déviation		Y - Élévation	
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
6"	35 3/4"	68 1/8"	20 1/8"	36 1/4"	39 5/8"	67 5/8"
7"	35 3/4"	68 1/8"	20 1/4"	36 3/8"	40 1/8"	68 1/8"
8"	35 3/4"	68 1/8"	20 1/2"	36 5/8"	40 5/8"	68 5/8"

Coude 45° - 2x E45 avec 1x Longueur Télescopique						
Taille	Longueur Télescopique		X - Déviation		Y - Élévation	
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
6"	35 3/4"	68 1/8"	29 1/4"	52 1/8"	34 3/4"	57 5/8"
7"	35 3/4"	68 1/8"	29 1/2"	52 3/8"	35 1/2"	58 3/8"
8"	35 3/4"	68 1/8"	29 3/4"	52 5/8"	36 1/4"	59 1/8"

Coude 90° - 2x E90 avec 1x Longueur Télescopique						
Taille	Longueur Télescopique		X - Déviation		Y - Élévation	
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
6"	35 3/4"	68 1/8"	46 1/8"	78 1/2"	10 3/8"	
7"	35 3/4"	68 1/8"	47 1/8"	79 1/2"	11 3/8"	
8"	35 3/4"	68 1/8"	48 1/8"	80 1/2"	12 3/8"	

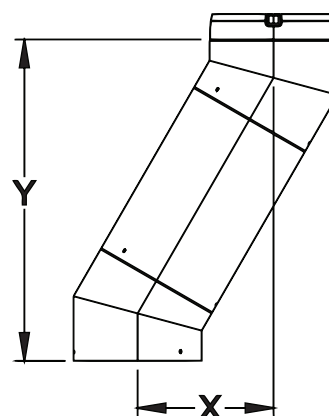

[illegible]

NOTES

[illegible]

CONTRUIT POUR L'AVENIR



Service et assistance à la clientèle:

Airmate (É-U)	800.992.8368
Airmate (CAN)	888.735.5475
Ameriflow	800.252.8467
Amerivent (Retail)	800.252.8467
Amerivent (Hearth & Wholesale)	800.423.4270
Amerivent (Support)	800.748.0392
AMPCO (É-U)	800.669.3269
AMPCO (CAN)	888.735.5475
Duravent	800.835.4429
Hart & Cooley	800.433.6341
Hart & Cooley (Support)	800.748.0392
Heatfab (É-U)	800.772.0739
Heatfab (CAN)	800.848.2149
Lima	800.423.4270
Milcor	800.774.5240
Portals Plus	800.774.5240
RPS	800.624.8642
Security Chimney (É-U)	800.361.4909
Cheminée Sécurité (CAN)	800.667.3387
Selkirk (É-U) Résidentiel	800.992.8368
Selkirk (É-U) Commercial	800.848.2149
Selkirk (É-U) Support	800.748.0392
Selkirk (CAN)	888.735.5475

Centres de fabrication et de distribution:

CANADA	
Nobel, ON	Fabrication
Laval, QC	Fabrication
Prescott, ON	Distribution
ÉTATS-UNIS	
Grand Rapids, MI	Center of Excellence
Dallas, TX	Distribution
Englewood, OH	Distribution
Huntsville, AL	Fabrication & Distribution
Las Vegas, NV	Distribution
Nampa, ID	Fabrication & Distribution
Turner Falls, MA	Fabrication & Distribution
Vacaville, CA	Fabrication
MEXIQUE	
Ojinaga, MX	Fabrication
Mexicali, MX	Fabrication

Siège social:

Duravent Group
28 W. Adams, Suite 1810
Detroit, MI 48226
Tel: 800.835.4429
Courriel: info@duraventgroup.com
www.duraventgroup.com

 AMERIVENT®

duravent™



 SELKIRK®

duravent™
GROUPE

CONSTRUIRE POUR L'AVENIR

www.duraventgroup.com



Pour des informations sur la garantie :
Scannez ce code QR ou visitez
www.duraventgroup.com/warranties